


， ， ，

MISOINTEC



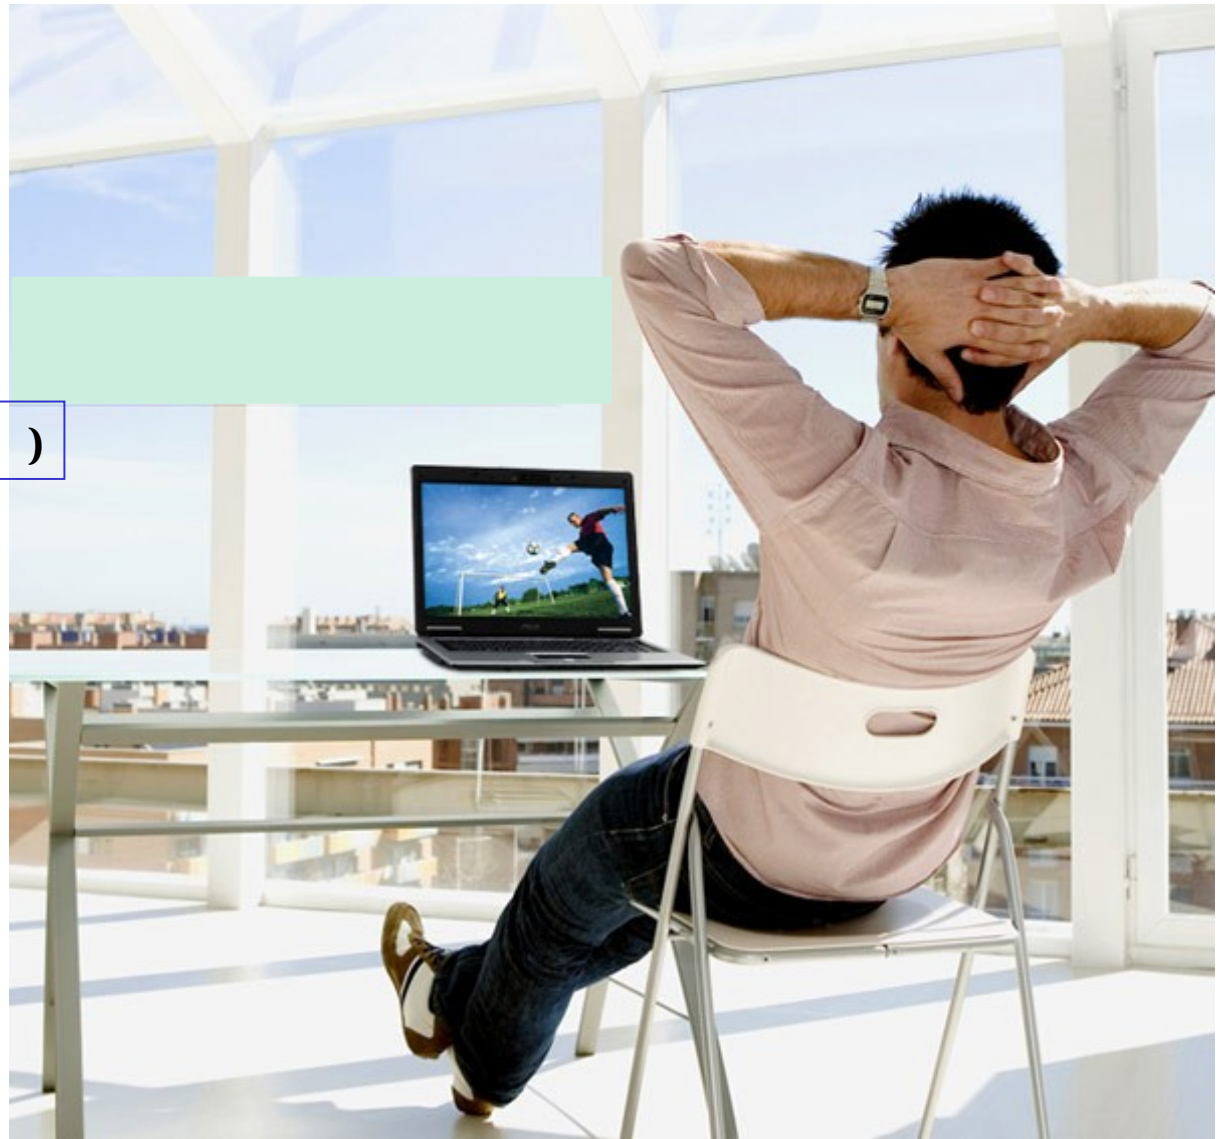

MISOINTEC

JIT

MISOINTEC ,

MISOINTEC ,



FAX

MISOINTEC

12
23 307 101

02 - 2647 - 1017

02 - 2647 - 1076


117 - 07 - 78407

2004. 01. 02.

<http://www.misointec.com>


,

,

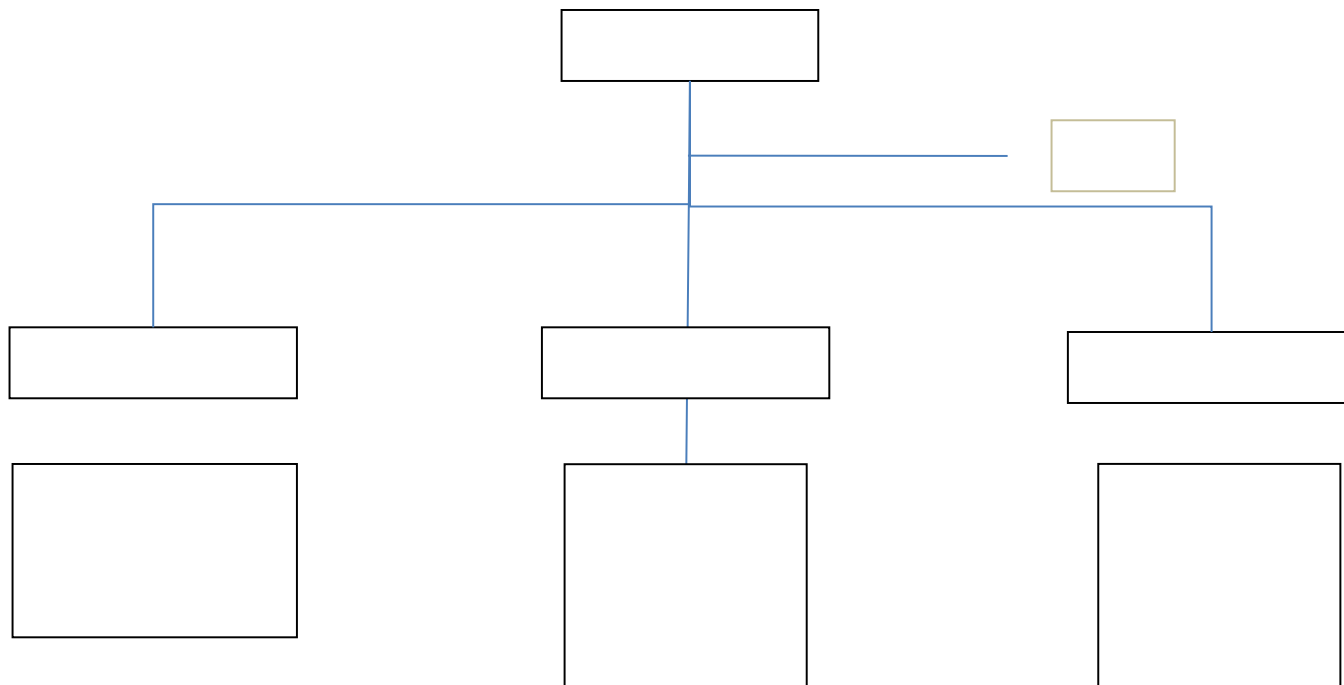

Starfield



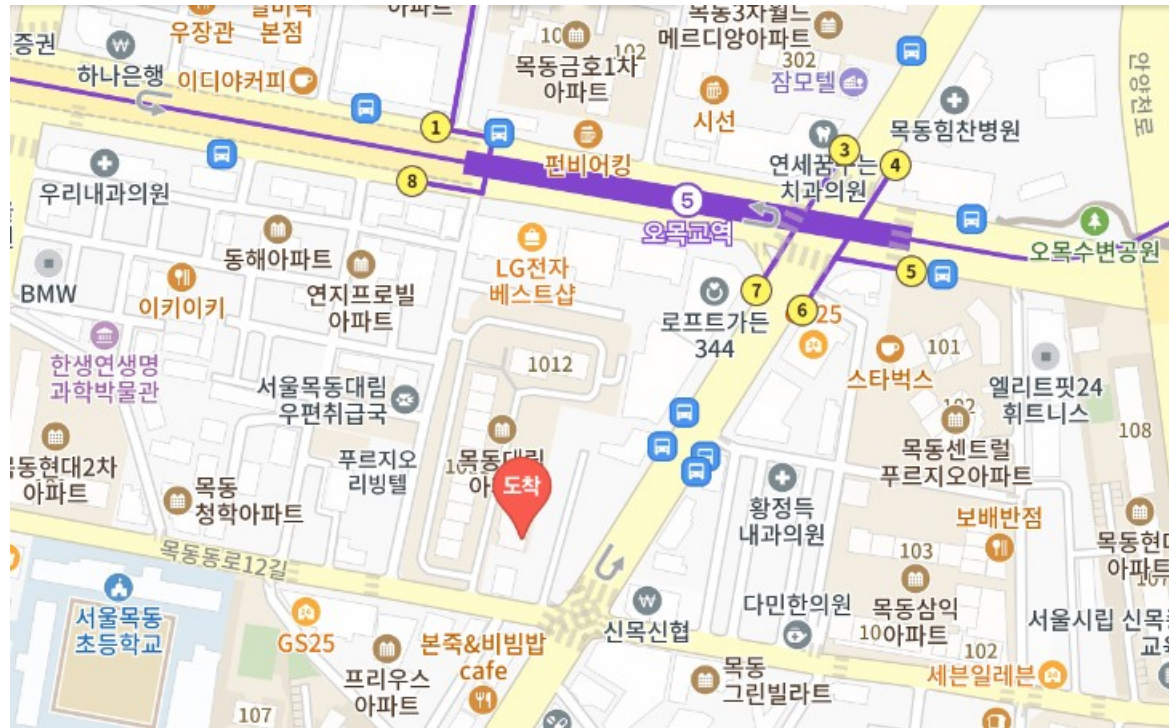

: 12 23

307 101

: : 82 - 10 - 3344 - 7214

e-mail : a917900@naver.com

: 82 - 10 - 8775 - 6309

e-mail : moso1076@naver.com

(

,



,

,







YCP-1100

YCP-1700 Series





Model	YCP-1100
	YCP-1700
	Ø 1 ½' Ø2" Ø3'
	1100mm
	1700mm
Notes	3mm


Cutting M/C


900mm




SLITTER

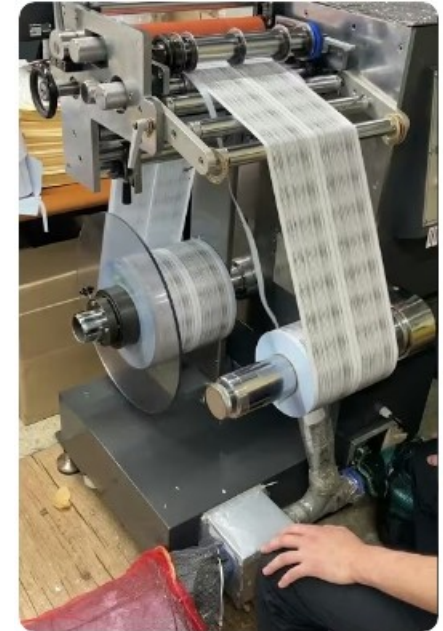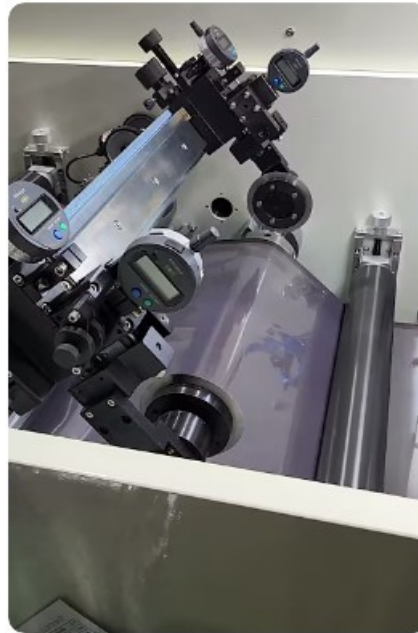

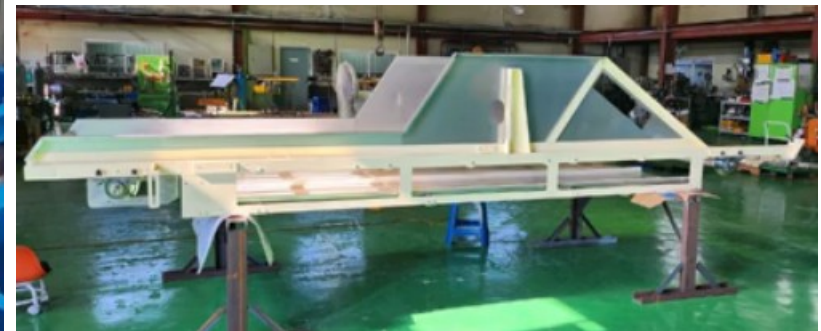

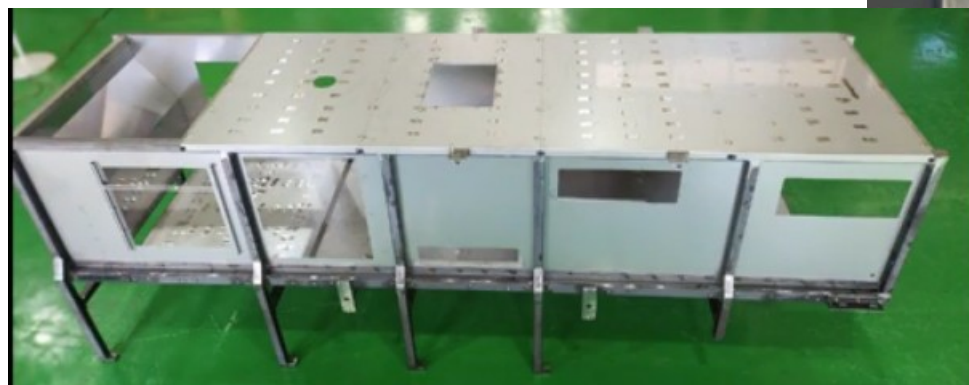

(

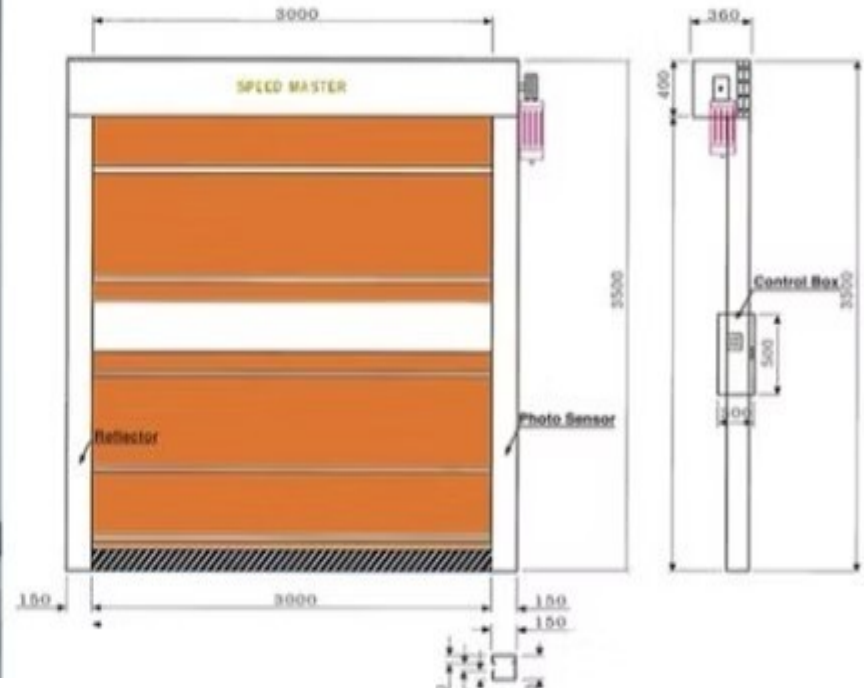

Motor MS20



Motor MS30



Motor MS50, MS60, MS80

Motor MS20



SPECIFICATION	MS20
Roll-up load(권상능력)	150kg
출력 / 극수	80w/4P
Torque (출력축 회전력)	2.8kg/m
Sprocket Operator (출력기어 잇수)	T10
Voltage (사용전압)	1Ø220V
Operator Weight (제품중량)	10.5kg

BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 고속회전용)

SPECIFICATION	MS20
A	480
B	320
C/C-1	160/130
D	210
Sprocket Operator (체인기어 잇수)	T10×T50
Winding Drum Diameter (적용샤프트)	4"
Chain Number (체인번호)	RS40×74L
Bearing (베어링)	UC206(Ø30)

Motor MS30



SPECIFICATION	MS30
Roll-up load(권상능력)	300kg
출력 / 극수	200w/4P
Torque (출력축 회전력)	5.82kg/m
Sprocket Operator (출력기어 잇수)	T11
Voltage (사용전압)	1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V
Operator Weight (제품중량)	13.8kg

BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 고속회전용, 폐쇄기 내장형, 통신형, 스크린용 브라켓 400×250, 주문형 브라켓 600×320)

SPECIFICATION	MS30
A	540
B	320
C	160
D	200
Sprocket Operator (체인기어 잇수)	T11×T55
Winding Drum Diameter (적용샤프트)	4"~5"
Chain Number (체인번호)	RS40×78L
Bearing (베어링)	UC206(Ø30)

Motor MS50, MS60



SPECIFICATION	MS50	MS60
Roll-up load (권상능력)	500kg	600kg
출력 / 극수	350w/4P	400w/4P
Torque (출력축 회전력)	12.6kg/m	14.4kg/m
Sprocket Operator (출력기어 잇수)	T10	T10
Voltage (사용전압)	1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V	1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V
Operator Weight (제품중량)	19kg	19kg


BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 고속회전용, 폐쇄기 내장형, 통신형)

SPECIFICATION	MS50	MS60
A	600	600
B	350	350
C	175	175
D	230	230
Sprocket Operator (체인기어 잇수)	T10×T58	T10×T58
Winding Drum Diameter (적용샤프트)	5"~6"	5"~6"
Chain Number (체인번호)	RS50×74L	RS50×74L
Bearing (베어링)	UCF207(Ø35)	UCF207(Ø35)

,


PCB



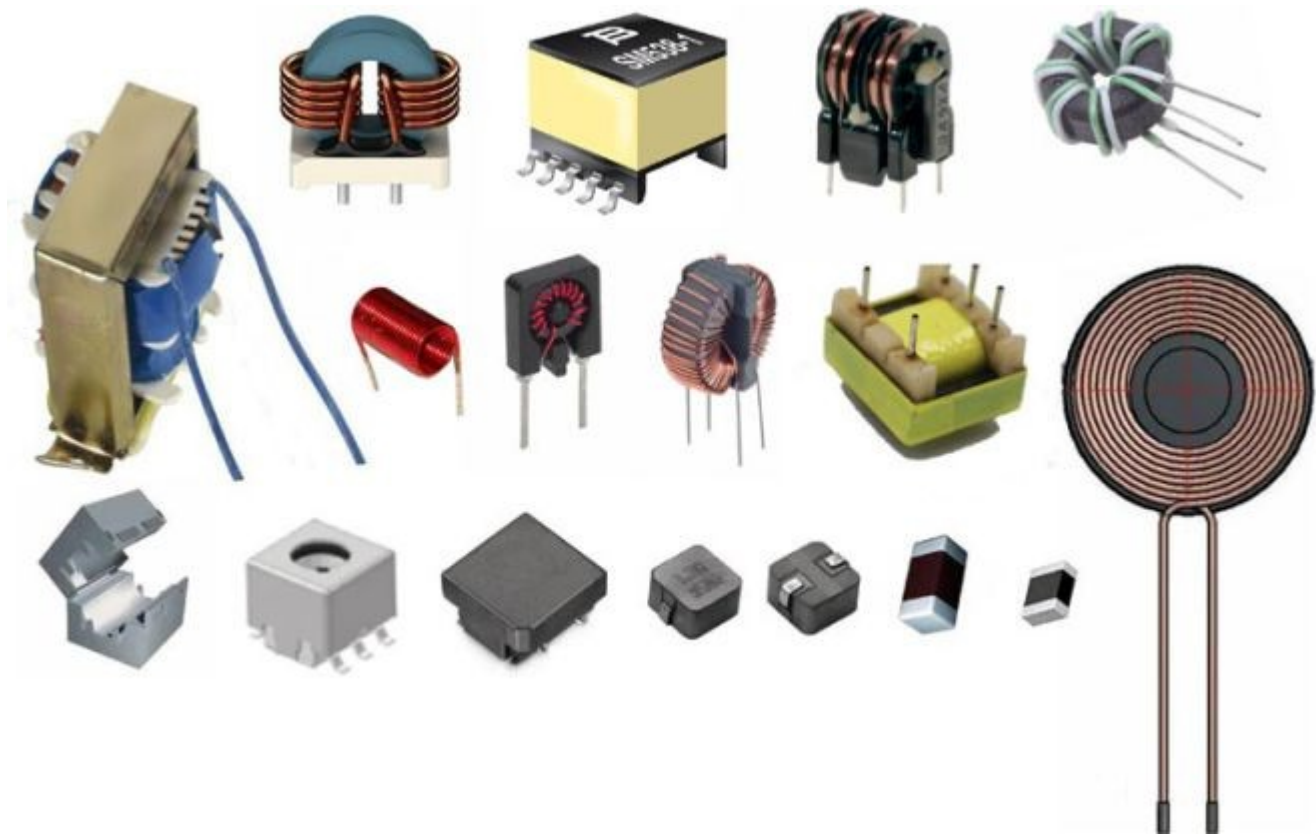






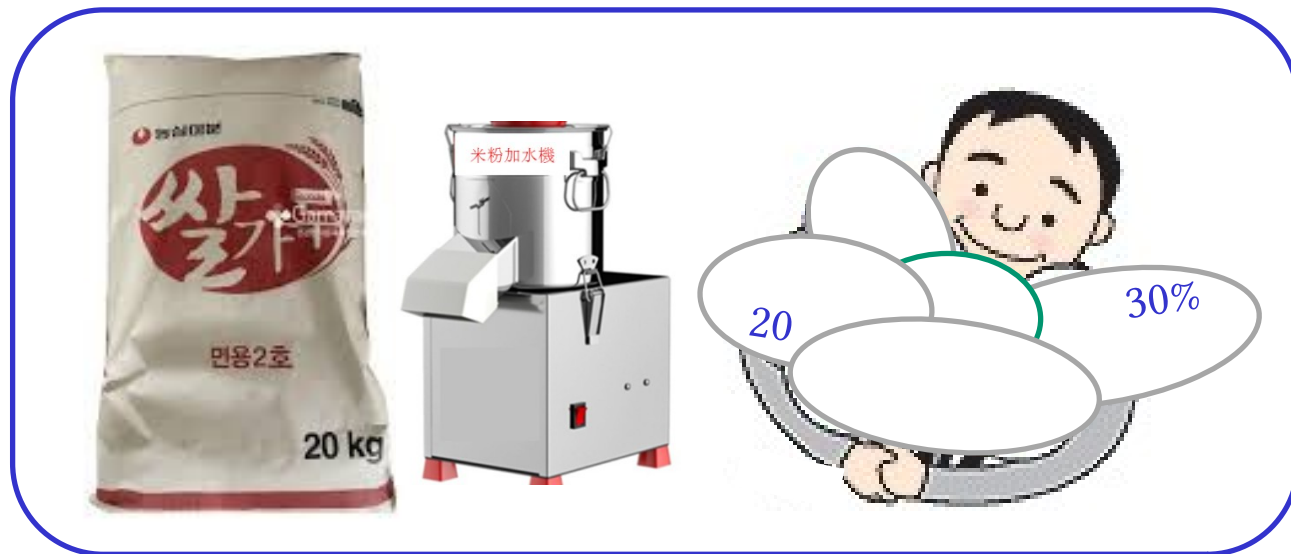



10




	02	-	-
	010	-	-
		@	직접입력



①	2025		①
②	2025		②
③	2025		

①

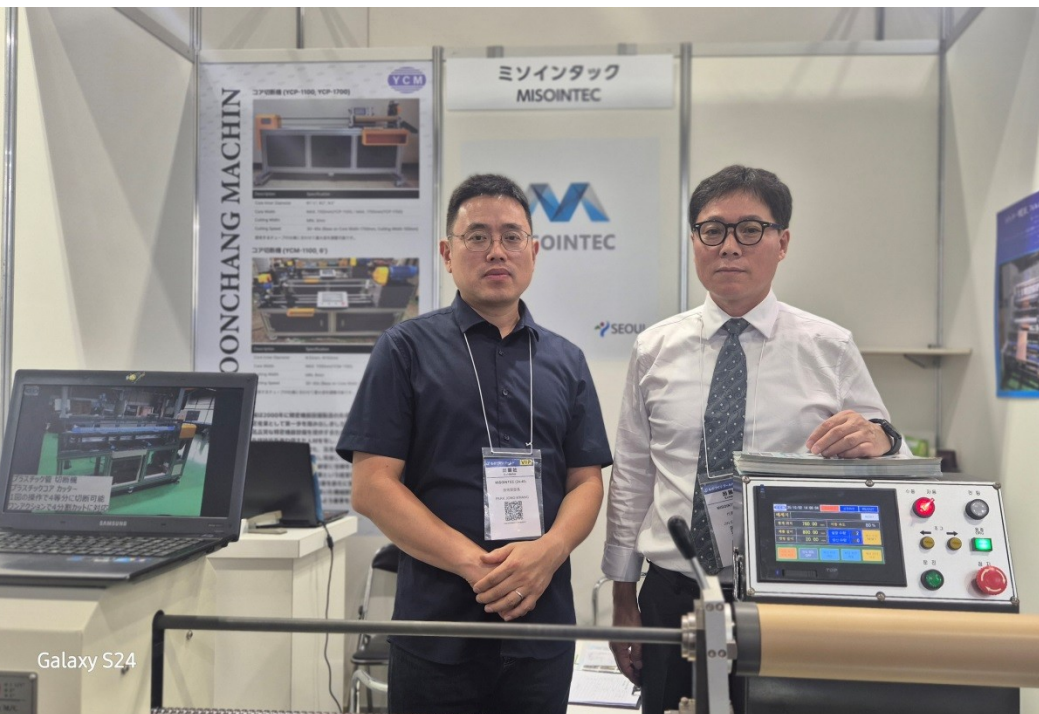

Galaxy S24



Galaxy S24

②

